

Die clevere Lösung, wenn es hoch hinaus geht

KRANWAGEN 72 METERTONNEN

Die Waser Kranwagen decken sämtliche Bedürfnisse, die beim Heben, Aufstellen, Versetzen und Transportieren von Volumenladungen, sperrigen Gütern und schweren Gegenständen anfallen. Für jede Arbeit steht der richtige Kranwagen mit zwei, drei oder vier Achsen zur Verfügung. Ausladungen bis in 36 Metern Höhe und 34 Metern Länge sind möglich, bis 14 Tonnen Hubkraft. Das Angebot umfasst neben der Kranarbeit vor Ort auch Transporte. Für hohe Umschlagsleistungen mit Präzision.

Ladekran 72 Metertonnen: unser grösster



Er kommt ins Spiel, wenn es schwer zur Sache und wirklich hoch hinaus geht: Unsere Ladekran mit einer Tragfähigkeit von 72 Metertonnen. Er gehört zu den grössten im Land.

LADEKRAN 72 MT

Reichweite bis 18 m
Hubhöhe bis 22 m
Nutzlast 6,6 t

LADEKRAN 72 MT MIT JIB

Reichweite bis 34 m
Hubhöhe bis 36 m
Nutzlast 5,3 t

Kranwagen bei Waser AG:
15 bis 72 Metertonnen

Waser hebt ...

... Baumaterial, Fassadenelemente, Steinplatten, Stahlteile, Stützen, Säulen, Möbelstücke, Skulpturen, Maschinen u.s.w

GRATIS: 0800 13 14 14




Waser Mulden AG
Langenhagstrasse 50
CH - 4127 Birsfelden

Tel. +41 (0) 61 313 14 14
Fax +41 (0) 61 313 48 05
www.waserag.ch


Dual PowerSystem

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht. When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions. Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.

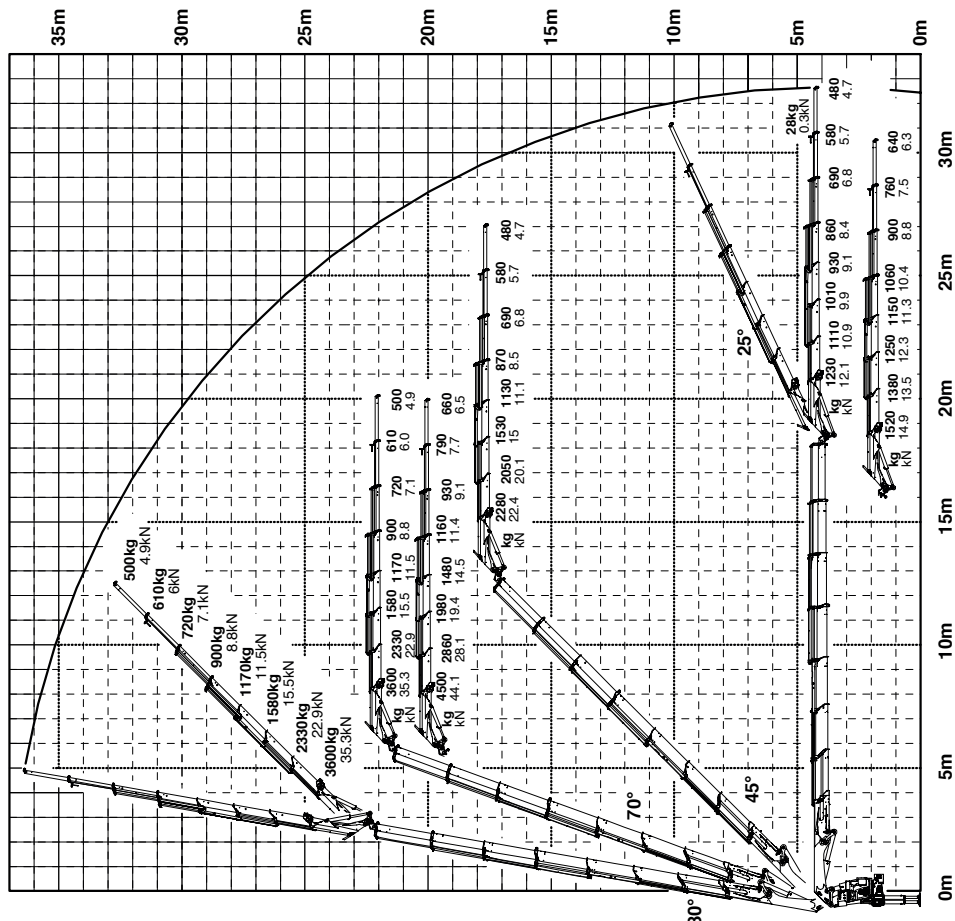

konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden, subject to changes, production tolerances have to be taken into account.

Einstufung: H1/B3 nach EN12999
Classification: H1/B3 in EN12999
Classement: H1/B3 en mesure EN12999

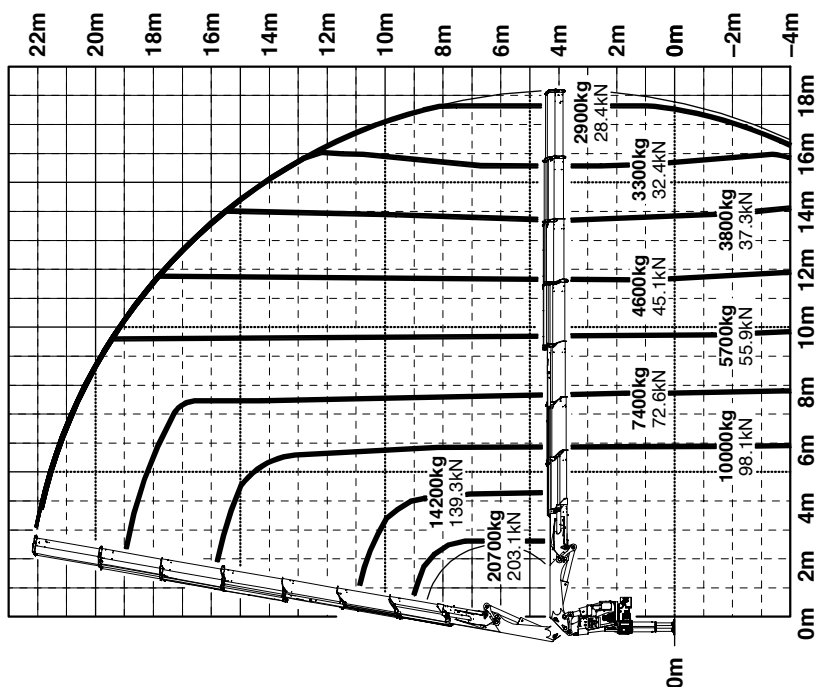

onstruktionsänderungen vorbehalten, fertigung etc. In. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
subject to change, production tolerances have to be taken into account.

Einstufung: H1/B3 nach EN12999
Classification: H1/B3 in EN12999
Classement: H1/B3 en mesure EN12999